


Geberit opbouwreservoir AP116plus, 2-toets spoeling, met toiletblokhouders voor inbouwreservoir

■ GEBERIT

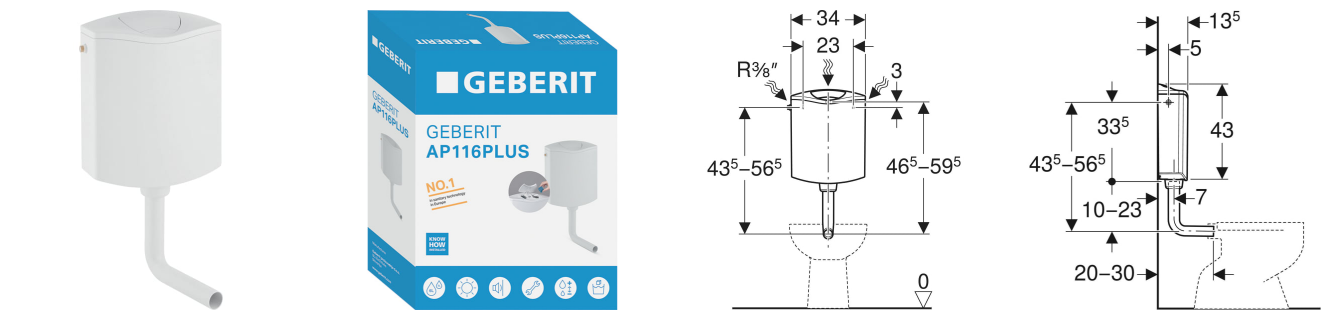

TOEPASSINGSGEBIED

- Voor laaghangende montage

EIGENSCHAPPEN

- 2-toets spoeling
- Geluidsarm
- Openklapbare spoeltoets voor het inwerpen van stortbakblokjes
- Geïsoleerd tegen condensatie

- Wateraansluiting zijkant of middenachter

TECHNISCHE GEGEVENS

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelhoeveelheid	6 / 3 l
Instelbereik grote spoeling	6–7.5 l

Instelbereik kleine spoeling

3–4.5 l

Materiaal

ABS

LEVERINGSOMVANG

- Pantser slang 3/8"
- Opvangbeker voor stortbakblokjes
- Spoelbocht 90° van ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manchet van EPDM, ø 44 / 55 mm
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B cm	H cm	T cm	Model
136.444.11.1	alpien wit	34	43	13.5	2-toets spoeling